


# MPS...D

для применения с преобразователем частоты

- Изолированный вентилятор для кухонного вытяжного оборудования, с оптимизированной производительностью
- Удаление содержащего жир воздуха из кухни, температура среды до 120 °C
- Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками и резьбовыми ступицами с коническими зажимными
- Корпус с двухслойной оболочкой из оцинкованного стального листа

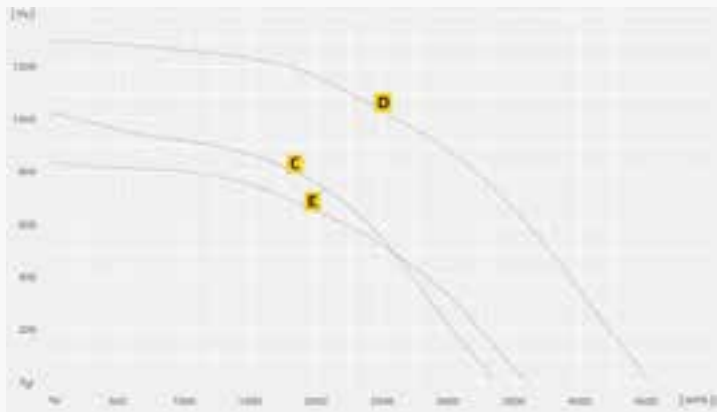



	A	B	C	D	E
Наименование	<b>MPS 225 D2 30</b>	<b>MPS 250 D2 30</b>	<b>MPS 280 D2 30</b>	<b>MPS 315 D2 30</b>	<b>MPS 315 D4 30</b>
ID	140710	140712	140714	140698	140696
$U_N / F_N$	V / Гц	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50
$I_{\max}$	A	0,9	1,3	1,3	2,4
PN	Вт	486	756	759	1221
B	м³/ч	1960	2730	3350	4520
$\eta_t$	%	50,6	50	54,8	60,2
Управление двигателем	f	f	f	f	f
Масса	кг	29,3	38,0	38,5	52,9
$L_{WAS} / L_{WAG} / L_{WA2}$	(дБ(A))	79/83/74	82/85/72	81/85/75	87/87/72

## Аксессуары

	Частотный преобразователь	<b>FU 075 20</b>	<b>FU 075 21</b>	<b>FU 075 22</b>	<b>FU 15 14</b>	<b>FU 075 29</b>
ID		141858	141859	141860	141861	141873
	Частотный преобразователь	<b>FU 075 26</b>	<b>FU 075 27</b>	<b>FU 075 28</b>	<b>FU 15 17</b>	<b>FU 075 23</b>
ID		141869	141870	141871	141872	141862
	Устр. поддерж. постоянного давления	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>
ID		115259	115259	115259	115259	115259
	Потенциометр	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>
ID		128146	128146	128146	128146	128146
	Ступенчатый потенциометр	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>
ID		143289	143289	143289	143289	143289
	Защитный выключатель двигателя	<b>MS 01</b>	<b>MS 01</b>	<b>MS 01</b>	<b>MS 02</b>	<b>MS 01</b>
ID		140407	140407	140407	140409	140407
	Климасет	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>
ID		111314	111314	111314	111314	111314
	Быстроразъемный хомут	<b>VM 200</b>	<b>VM 250</b>	<b>VM 315</b>	<b>VM 355</b>	<b>VM 355</b>
ID		102650	102651	102652	102653	102653
	Обратный клапан	<b>RSK 200</b>	<b>RSK 250</b>	<b>RSK 315</b>	<b>RSK 355</b>	<b>RSK 355</b>
ID		102662	102686	102664	102665	102665
	Обратный клапан с уплотнителем	<b>RSK 200D</b>	<b>RSK 250D</b>	<b>RSK 315D</b>	<b>RSK 355D</b>	<b>RSK 355D</b>
ID		113487	113488	113489	113491	113491
	Защитный колпак от осадков	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>
ID		103661	103661	103661	103661	103661
	Настенная консоль	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>
ID		127953	127953	127953	127953	127953



- Три возможных направления подачи воздуха
- Встроенный поддон для сбора жира с клапаном для слива конденсата
- АС-двигатели для применения с преобразователем частоты
- Расположение двигателя вне воздушного потока (VDI 2052)

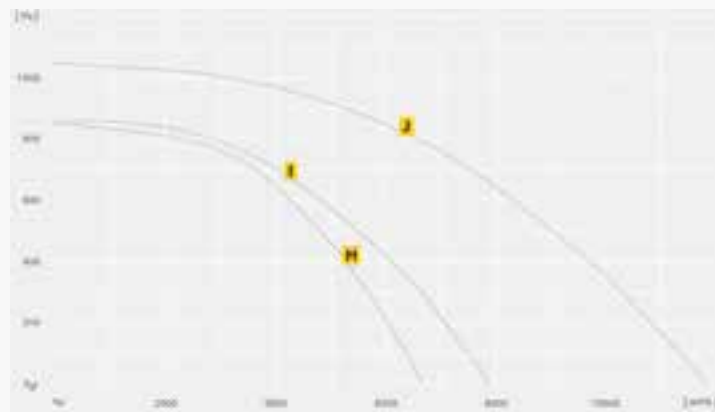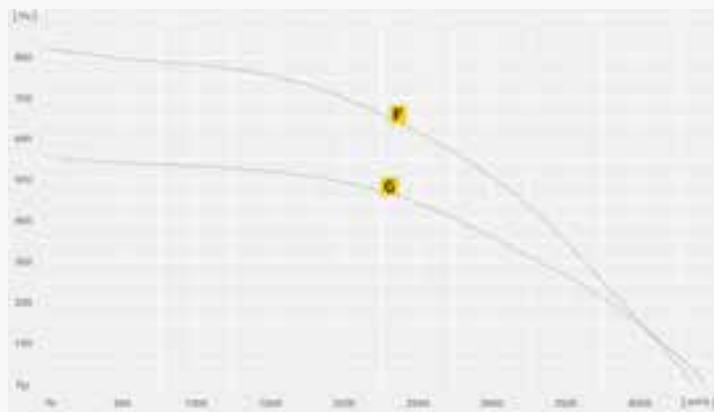

	F	G	H	I	J
Наименование	<b>MPS 355 D4 30</b>	<b>MPS 400 D4 30</b>	<b>MPS 450 D4 30</b>	<b>MPS 500 D4 30</b>	<b>MPS 560 D4 30</b>
ID	140700	140702	140704	140708	141114
$U_N / F_N$	V / Гц	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50
$I_{\text{макс}}$	A	1,4	1,1	2,5	3,0
PN	Вт	775	564	1278	1504
B	м³/ч	4350	4450	6660	7890
$\eta_t$	%	57,6	56,7	60,9	57,8
Управление двигателем	f	f	f	f	f
Масса	кг	54,7	72,1	74,9	112,7
$L_{\text{WAS}} / L_{\text{WAG}} / L_{\text{WA2}}$	(дБ(A))	81/82/68	74/74/66	82/82/74	83/83/72

#### Аксессуары

	Частотный преобразователь	<b>FU 075 24</b>	<b>FU 075 25</b>	<b>FU 15 15</b>	<b>FU 15 16</b>	<b>FU 22 14</b>
ID		141863	141864	141865	141866	141867
	Частотный преобразователь	<b>FU 075 30</b>	<b>FU 075 31</b>	<b>FU 15 18</b>	<b>FU 15 19</b>	<b>FU 22 16</b>
ID		141874	141875	141876	141877	141878
	Устр. поддерж. постоянного давления	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>	<b>CON P1000</b>
ID		115259	115259	115259	115259	115259
	Потенциометр	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>	<b>MTP 20</b>
ID		128146	128146	128146	128146	128146
	Ступенчатый потенциометр	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>	<b>MTP 30</b>
ID		143289	143289	143289	143289	143289
	Защитный выключатель двигателя	<b>MS 01</b>	<b>MS 01</b>	<b>MS 02</b>	<b>MS 02</b>	<b>MS 03</b>
ID		140407	140407	140409	140409	140411
	Климасет	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>	<b>CLIMASET 01</b>
ID		111314	111314	111314	111314	111314
	Быстроразъемный хомут	<b>VM 355</b>	<b>VM 355</b>	<b>VM 355</b>	<b>VM 400</b>	<b>VM 500</b>
ID		102653	102653	102653	102654	118094
	Обратный клапан	<b>RSK 355</b>	<b>RSK 355</b>	<b>RSK 355</b>	<b>RSK 400</b>	
ID		102665	102665	102665	102691	
	Обратный клапан с уплотнителем	<b>RSK 355D</b>	<b>RSK 355D</b>	<b>RSK 355D</b>	<b>RSK 400D</b>	
ID		113491	113491	113491	113490	
	Защитный колпак от осадков	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>	<b>WSH MPS</b>
ID		103661	103661	103661	103661	103661
	Настенная консоль	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 07</b>	<b>WK MPS 08</b>	<b>WK MPS 08</b>
ID		127953	127953	127953	128095	128095